

Cod	44GEX32AA
Familie	NGA-PRO
Gama	Centrifuge cu o singura turbina
Tipologie	Pompe de suprafata

Extra UE Only	Nu
Utilizari	Agricol Civil Domestic Industrial

Limite de utilizare

Tip lichid	Apa curata
Temperatura minima a lichidului	-10 °C
Temperatura maxima a lichidului	90 °C
Continut maxim de clor	- ppm
Continut maxim de nisip	- ppm
Inaltimea maxima de aspiratie	7 m
Adancimea maxima de imersie	- m
Temperatura ambientala maxima	40,0 °C
Temperatura ambientala minima	- °C
Presiune maxima de exercitiu	6 bar

Punct de lucru

Debit actual	0,000 l/min
Inaltimea de lucru	0,000 m

Placuta de identificare a pompei

Debit	50 - 400 l/min
Inaltime	20 - 5 m
Inaltime maxima	20.5 m
Inaltime minima	5 m
Indice de eficienta minima	-

Norme de executie și siguranță

- EN 60335-1, IEC 60335-1, CEI 61-150
- EN 60034-1, IEC 60034-1, CEI 2-3
- Regulament (UE) N.547/2012

Conexiuni

Tipul conexiunii	Filet gaz
Dimensiunea guri aspiratie	1 1/2"
Dimensiunea guri refulare	1 1/2"


Date de intrare

Debit nominal solicitat	0,000 l/min
Inaltime solicitata	0,000 m
Inaltimea sistemului geodezic	0,000 m
Pierderi de sarcina ale sistemului	0,000 m
NPSH disponibil	0,000 m
Lichid	Water
Temperatura	20 °C
Densitate	998,1 kg/m ³
Vascozitate cinematica	1,00 mm ² /s
Presiunea aburului	2.318 Pa

Placuta de identificare a motorului

Tensiune	220-230/380-400 V
Faza	3
Frecventa	50 Hz
Viteza de rotatie	2900 rpm
Putere nominala	0,75 kW
Curent nominal	4,2/2,4 A
Putere abosrbita P1	1,28 kW
Gradul de eficienta	Undefined
Capacitate condensator	- μF
Tensiunea condensatorului	- V
Clasa de izolare	F
Grad de protectie IP	X4

Prestatii

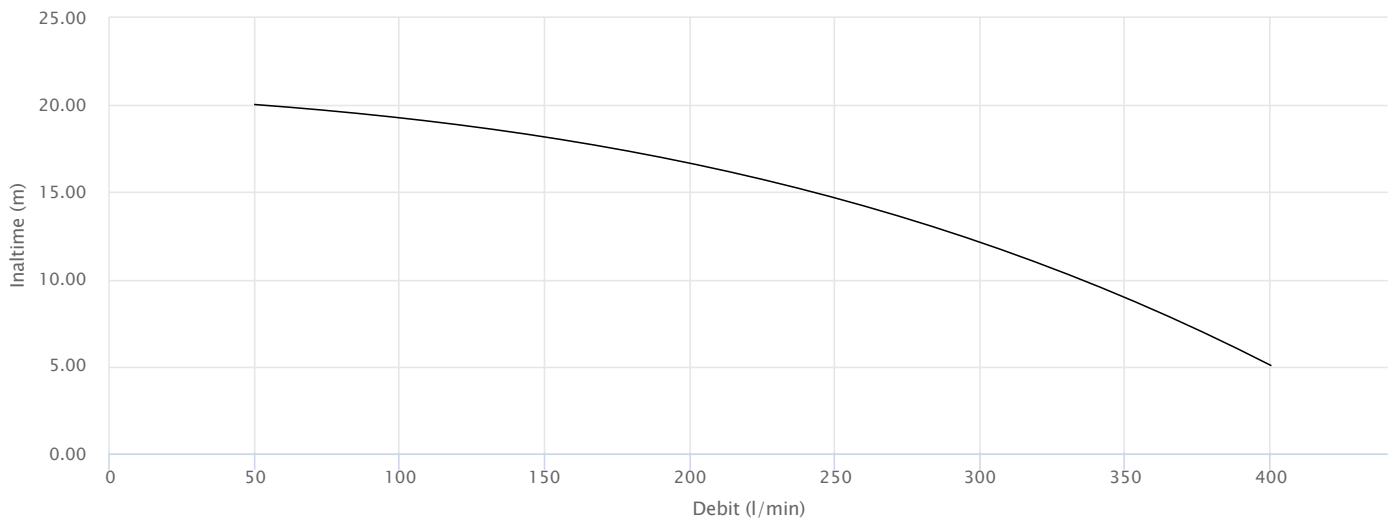


Constructie

Rulmenti

Rulment motor -partea pompei	6203 ZZ
Rulment motor-partea opusa	6203 ZZ

Presetupa rotor

Tip presetupa	Presetupa mecanica simpla
Model pompa laterala	AR-14S
Diametru PS	14
Inel fix PS	Ceramica
Inel rotativ PS	Grafit
Elastomer PS	Viton

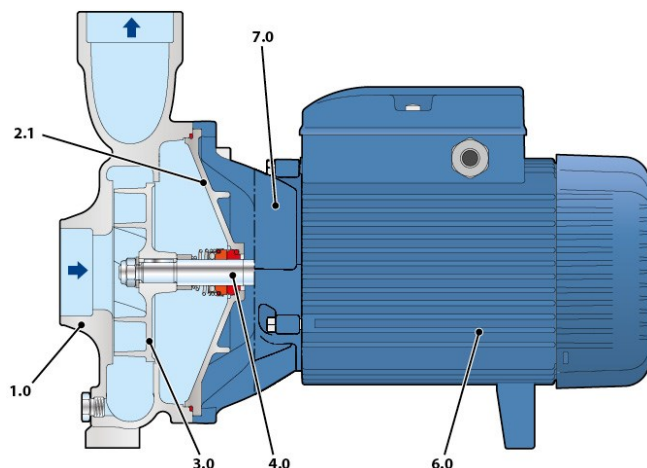

Material

1.0 - Corp pompa	Otel inoxidabil EN 14401 (AISI 316)
2.1 - Capac carcasa	Otel inoxidabil EN 14401 (AISI 316)
3.0 - Turbina	Otel inoxidabil EN 14401 (AISI 316)
4.0 - Rotor pompa	Otel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L)
6.0 - Carcasa motor	Aluminiu EN-AB 46100
7.0 - Lanterna	Aluminiu EN-AB 46100

Dimensiuni

DN1	DN2	a	f	h1	h2	h3	n1	n2	s	w	Kg
[mm]											
1 1/2"	1 1/2"	40	299	92	135	227	190	160	11	6	12,6

